

au +1 collection

BT ネックバンドタイプステレオヘッドセット Muses 2

aptX対応と最新のノイズリダクション技術により、高品質なステレオサウンドを実現します  
NFCで簡単にペアリングできます※  
首にかけられるスタイリッシュなデザインで、コードも邪魔になりません

※これらの品名(記番)が対象となります。以下、「本製品」と表記します。


BT ネックバンドタイプステレオヘッドセット Muses 2 / ホワイト RO4E009W  
BT ネックバンドタイプステレオヘッドセット Muses 2 / ブラック RO4E009K

発売元：KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)


製造元：スタンダード電気株式会社  
2015年1月 第1版

はじめに

装着および収納方法

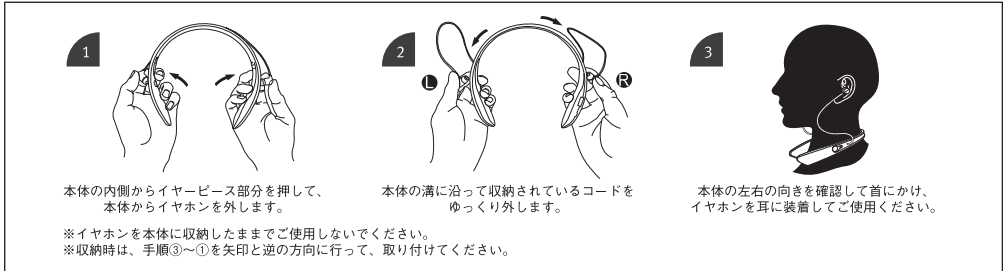

本機各部名称

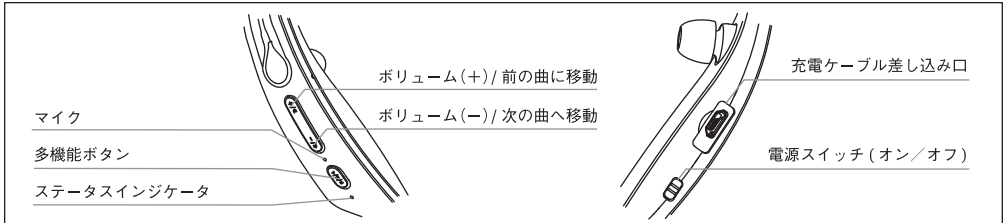

基本操作方法

ボリューム調整

ボリューム調整をする際は、ボリュームボタン(+) (－) を押して調整してください。  
ボリュームが最大もしくは最小に達した場合、ビープと通知音が鳴ります。

インジケータとボイス通知

指示	LEDの状態	ボイス通知&バイブ通知	指示	LEDの状態	ボイス通知&バイブ通知
電源オン	青ランプが秒間点灯	Power on	ペアリング状態	青ランプが5秒ごとに3回点滅	—
電源オフ	赤ランプが秒間点灯	Power off	電話の着信	青ランプが継続して点滅	バイブで通知
ペア設定モード	赤・青ランプが交互に点滅	pairing	電池残量が少ない	赤ランプが5秒ごとに2回点滅	Battery low
ペアリング完了	青ランプが3回点滅	Connection successful	チャージ	赤ランプがチャージ中 青ランプがチャージ完了	—

充電

お買い上げ時は、十分に充電されています。必ず充電してからお使いください。  
電池残量が少なくなった場合、ボイス通知で「Battery low(電池残量が少ない)」とお知らせします。

充電方法

- ①充電ケーブル差し込み口をはずします。
  - ②付属の充電用microUSB ケーブルの、microUSB コネクタの向きを確認して本製品に接続してください。
  - ③充電用microUSB ケーブルのUSB コネクタをパソコンやUSB 出力のACアダプタなどに接続してください。
  - ④充電中はステータスインジケータの赤ランプが点灯します。
  - ⑤充電が完了すると、青ランプが点灯します。
  - ⑥充電ケーブルをはずし、差し込み口カバーをはめてください。
- ※ヘッドセットが満充電になるには約2.5時間かかります。

電源 オン・オフ

本製品の電源をオン・オフするためには、電源スイッチを、オン・オフの位置にそれぞれ切り替えてください。  
※内蔵電池は消耗品です。長時間使用しない場合は、電源をお切りください。

ペアリングリストの削除

ヘッドセットの電源を入れ、充電用ケーブルと接続し、ボリュームボタン(+) (－) を同時に5秒間長押ししてください。  
LED が5 回点滅し、ペアリングリストが削除されます。  
(ペアリングリスト削除後に初めて電源を入れますと、ヘッドセットは自動的にペア設定モードになります。)

ペアリング

Bluetooth ペアリング

- ・本製品の電源をオンにし、多機能ボタンを5秒間長押しするとLED インジケータが赤と青と交互に点滅します。ボイス通知で「Pairing(ペアリング)」とお知らせします。
- ・ペアリングを行う機器のBluetooth 機能を有効にし、新しい機器向けに検索をかけます。
- ・「Muses2」を選択してください。接続機器からパスワードを求められた場合は、0000 と入力、もしくは接続を了承してください。
- ・ペアリングが完了しますと、LED インジケータの赤・青の点滅は止まります。
- ・ボイス通知で「Connection successful(接続完了)」とお知らせします。

安全上のご注意 (安全にお使いいただくために必ずお読みください)

この(安全上)のご注意には、本製品をご使用になるお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。  
●※事項は以下の区分に分けて記載してあります。

表示の説明	図記号の説明
<b>△危険</b> この表示は「人が死または重傷※1を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。	行てはいけません(禁止) 内容を示しています。
<b>△警告</b> この表示は「人が死または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。	行てはいけません(禁止) 内容を示しています。
<b>△注意</b> この表示は「人が軽傷※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。	行てはいけません(禁止) 内容を示しています。

△危険 (必ず以下の危険事項をお読みになってからご使用ください)

- 禁止** 充電は付属の充電用ケーブルを使用してください。付属品以外のものを使用した場合は、発熱・発火・破裂や内蔵電池の液漏れの原因となります。
- 禁止** 火の中に投入したり、過熱したりしないでください。発火・破裂・故障・火災・火災・火災の原因となります。
- 分解** 分解や改造、お客様による修理や半田付けなどしないでください。火災・発熱・感電・故障の原因となります。
- 禁止** 万一、改造などにより携帯電話などに不具合が生じても、当社では一切の責任を負いません。

△警告 (必ず以下の警告事項をお読みになってからご使用ください)

- 禁止** 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 禁止** 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- 禁止** 本製品には小さな部品が含まれており、また、本製品を小さなお子様の手が届く場所には置かないでください。イヤチップや、破損した場合などに飲み込むおそれがあり、窒息するなどの事故や傷害の原因となる場合があります。
- 禁止** 周囲の音が聞こえないと危険な場所(飲み会・駅ホーム、工事現場、自動車や自転車が通る場所など)では使用しないでください。交通事故の原因となります。
- 禁止** 充電用ケーブルの上に重いものをのせたりしないでください。また、傷んだ充電ケーブルは使用しないでください。感電・発熱・火災の原因となります。
- 強制** 充電中は、本製品を布や巾着で覆ったり、包んだりしないでください。本製品が外れたり、熱がこもり、火災・故障の原因となります。
- 強制** 使用中、充電中、保管中に異臭、発熱、変色、変形などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、お客様サポートセンターまでご連絡ください。
- 強制** 内蔵電池が漏液したり、異臭がするときは直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。
- 強制** 内蔵電池内部の液体が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐに洗い流してください。また、内蔵電池内部の液体などが目に入った場合は、こすらずに水で洗ったあと、直ちに医師の診断を受けてください。傷害・失明の原因となります。
- 強制** 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。
- 禁止** 本体に重いものをのせたりしないでください。

△注意 (必ず以下の注意事項をお読みになってからご使用ください)


- 強制** 耳をあまり刺激しない適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
- 禁止** 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やこりの多い場所に置かないでください。変色や故障の原因となります。
- 禁止** 皮膚や目に異変を感じたときは直ちに使用を止め、専門医にご相談ください。お客様の体調・体調によっては、かゆみ・かぶれ・痒疹などを生じる場合があります。
- 強制** イヤピースで耳の穴をふさぐ形状のため、蒸れによりかゆみ等を感じる場合があります。その場合はいったん使用を中止してください。
- 強制** お子様のご使用になる場合は危険な状態にならないよう保護者が取り扱った内容を教えてください。また、使用中においても指示どおりに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。
- 禁止** 本製品のプラグや携帯電話の外部接続端子に液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 強制** 屋外で使用中、雷が鳴り出したらすぐに使用を中止し、安全な場所に移動してください。落雷、感電の原因となります。
- 強制** 本製品は電子機器となります。航空機内での使用につきましては、客室乗務員の指示に従ってください。
- 禁止** 本製品を医療機器の近くで使用しないでください。また、本製品を心臓ペースメーカーの装着部位から15cm以上離してください。電波が心臓ペースメーカーや医療電気機器に影響を与えるおそれがあります。また、消費電電などの混雑した場所や医療機関の屋内では使用しないでください。
- 禁止** 本製品を自動ドア、火災警報器などの自動制御機器の近くでは使わないでください。電波が影響して、誤作動による事故の原因となるおそれがあります。
- 強制** 海外で使用する場合は、その国・地域の法規制などの条件をご確認ください。Bluetooth 機能は、ロミング先の国によっては、その国のBluetooth の無線規格に準拠しない可能性があり、罰せられることがあります。

仕様

Bluetooth	Ver. 4.0
対応プロファイル	HSP / HFP / A2DP / AVRCP
連続待ち受け時間	約 300 時間
連続通話時間	約 20 時間
連続再生時間	約 20 時間
内蔵電池	リチウムポリマー電池
電池容量	300mAh
充電時間	約 2.5 時間
質量	約 55g
動作環境	[ 温度 ] 0 ～ 40℃ [ 湿度 ] 0 ～ 85%
通信距離	約 10m class2
音圧感度	42dB±3dB
再生周波数帯域	20～20K Hz
材質	[ 本体 ] ポリカーボネート、シリコン、TPE、ABS [ 充電用ケーブル ] ステンレス、ナイロン [ イヤチップ ] シリコン
付属品	充電用microUSB ケーブル(23cm)、イヤチップ(S・M・L各2個)、取扱説明書


マルチポイント機能の設定

マルチポイント機能により、別のBluetooth 対応機器(携帯電話・スマートフォン)をペアリングさせ、どちらからも持ち受けが可能になります。(最大2台まで接続可能。)別のBluetooth 対応機器をペアリングさせるには、「Bluetooth ペアリング」の条項をご参照ください。  
2台目のペアリング完了後、ペアリングした2つの機器を自動的に接続するために、本製品の電源をオフ・オンして、再起動させてください。  
1台目と通話中に、2台目に着信があった場合は、「プープープー」という着信音で着信をお知らせします。

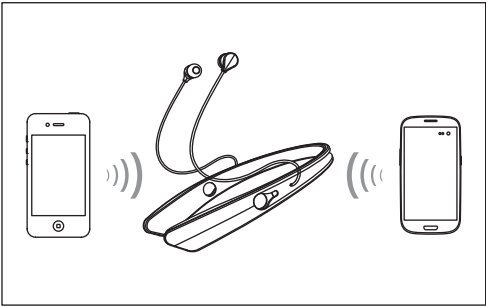

NFC ペアリング

本製品の電源をオンにし、接続したいNFC 機器(携帯電話・スマートフォン)を、本製品のNFC ヘッドセットゾーンに近づけてください。ステータスインジケータが赤と青に点滅し、ボイス通知で「Pairing(ペアリング)」とお知らせします。ペアリングが完了しますと、インジケータの点滅がストップし、ボイス通知で「Connection successful(接続完了)」とお知らせします。

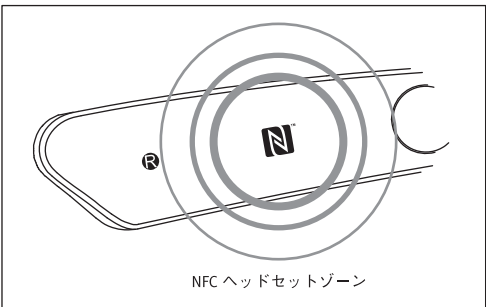

通話

着信に応答

多機能ボタンを1回押してください。

通話を終了

多機能ボタンを1回押してください。

着信を拒否

多機能ボタンを2秒間長押ししてください。

ヘッドセットと携帯電話・スマートフォン本体の通話切り替え

通話中に約2秒ほどボリュームボタン(+) を長押ししますと、本製品とのBluetooth ペアリングを一時的に切断し、携帯電話・スマートフォン本体での通話が可能となります。もう一度同じ操作をしますと本製品と再度ペアリング接続を行い、本製品での通話が可能となります。

最終通話をリダイヤル

ペアリング状態で多機能ボタンを2回押してください。  
携帯電話が最終通話の番号へリダイヤルいたします。

マイクミュートのオン・オフ

ボリュームボタン(－) を2秒以上長押ししてオンとオフを切り替えてください。

通話中の電話を保留にし、新しい電話に応答する

通話中に別の電話がかかってきた場合、「プープー」という着信音で着信をお知らせいたします。  
新しい着信に応答する場合、多機能ボタンを2秒間長押しして通話中の電話を保留にし、新しい着信に応答してください。  
保留の電話と通話中の電話を切り替えるには、多機能ボタンを2秒間長押ししてください。

通話中の電話を終了させ、新しい電話に応答する

多機能ボタンを短く押すと、通話中の電話を終了し、新しい着信に応答できます。

MUSIC

再生・一時停止

再生・一時停止をするには多機能ボタンを短く押してください。

前の曲へ移動

ボリュームボタン(+) を2秒以上押してください。


次の曲へ移動

ボリュームボタン(－) を2秒以上押してください。

その他機能


電池残量インジケータ

本製品がiOS システムを持つ機器に接続されている場合、本製品の電池残量がシステムの右上に示されます。  
※iOS のバージョンにより表示が異なる場合があります。

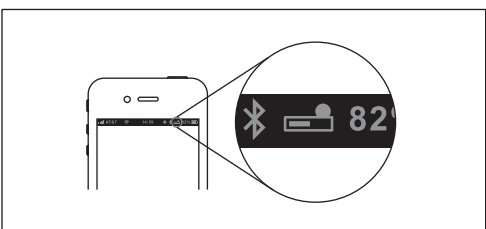

リセット

ご使用中に本製品が正常に動作しない場合、下記の方法で本製品をリセットし、再起動させてください。  
本製品の電源が入った状態で多機能ボタンを長押ししてください。本製品に充電用ケーブルをつなぎ、パソコン等に接続して通電します。リセットが完了いたします。  
本製品の電源が自動的にオフ状態になりましたら、電源スイッチをオンにて切替、その後、電源スイッチをオンに切り替えると再起動いたします。

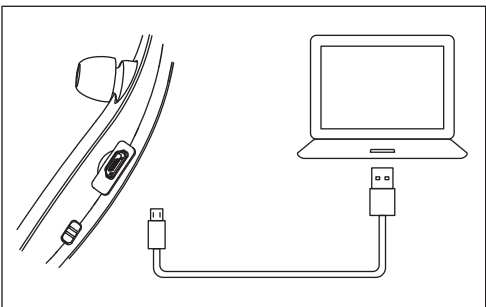

使用上の注意
■コードをねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。 また、コードをもって振り回さないでください。コードが切れたり、断線により感度が落ちても通話がとぎれたり、通音ははいることがあります。
■交通機関や公共の場では、他の人の迷惑にならないよう音にご注意ください。
■防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
■騒音のひびきやこもる騒音下でのご使用は避けてください。
■ご使用の際は、携帯電話本体の取扱説明書も必ずお読みください。
■コードを振り回さないでください。

<免責事項について>  
・地震や雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。  
・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記録内容の変化・消失など)に関しては、当社は一切の責任を負いません。  
・取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。  
・当社が関係のない組織・機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤作動等から生じた損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。

※当社は以下の企業を指します。  
●発売元：KDDI(株)、沖縄セルラー電話(株) ●製造元：スタンダード電気株式会社

<充電式電池について>  
※ 必要になった本製品は、貴重な資源を守るために破棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

<機器設定について>  
本製品のBluetooth 機能は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線機器設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するとともに無線局の免許は必要ありません。ただし、本製品を分解・改造すると法律により罰せられることがあります。  
<周波数について>  
本製品のBluetooth 機能は、2.4GHz 帯の2.400GHz から2.4835GHz の周波数を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するために、下記に注意事項として記載しています。

Bluetooth 機能の使用上の注意事項
本製品の使用周波数は、2.4GHz 帯です。この周波数では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信用周波数無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
1.本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を中止(電波の発射を停止)してください。
2.本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を中止(電波の発射を停止)してください。
3.不明な点などのお問い合わせは、お客様サポートセンターまでお問い合わせください。お客様サポートセンターについては、本書をご覧ください。

<登録商標について>  
iOS は、米国アップルの登録商標もしくは登録商標です。  
「Bluetooth」は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。  
N マークは米国およびその他の国における NFC Forum, Inc. の商標または登録商標です。  
その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、(R) マークは明記していません。

各種お問い合わせ・修理ご相談窓口

スタンダード電気株式会社 お客様サポートセンター

03-3255-7192

受付時間 10:00～17:00(月～金)※土・日祝祭日は除く)

■メールでのお問い合わせ support@stnd.co.jp

製品の「品番」・お問い合わせ内容とお客様の「お名前」・ご住所・電話番号)をご確認のうえ、お問い合わせください。

保証書

本製品の取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理もしくは代替品と交換いたします。スタンダード電気株式会社 お客様サポートセンターにご連絡ください。製品のある場所への出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

商品名	商品コード	修理メモ
※お買い上げの商品・消費コードをご確認ください。	BT ネックバンドタイプステレオヘッドセット Muses 2 / ホワイト RO4E009W BT ネックバンドタイプステレオヘッドセット Muses 2 / ブラック RO4E009K	
お名前	〒	
ご住所		
■お買い上げ日 年 月 日	■販売店名・住所	
保証期間		
お買い上げ日より1年1年	TEL	

※ ■印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。  
※ 保証期間経過後の修理に関しては、スタンダード電気株式会社お客様サポートセンターまでご相談ください。

<保証規定>

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。  
(ハ) 火災、地震、水害、海害、その他の天災地災、および公害、被害、ガス害(純化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。  
(ニ) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。  
(ホ) 本書のご使用がでない場合。  
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。  
(ト) 消耗部品の交換。  
(チ) 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万が一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の点は、スタンダード電気株式会社のサポートセンターにお問い合わせください。

スタンダード電気株式会社 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-5-12 聖公会神田ビル9F TEL: 03-3255-7192